


ურბან ისტ  
 სართული 15  
 ბინა #268  
 42.9+7.2=50.1



აქსელერაცია	
	რეინფორსირებული (ქოლერი, ღიფრაგაჟი)
	ბლოკური კვარცხატი (100-200 მმ)
	ბეტონი (500-400 მმ)
	გარეული კარბონიზებული
	თბავითრ-ფილა
<b>პარამეტრები</b> მოცულობითი ინტენსივობა კვარცხატი: 3.0 მ. მოცულობითი ინტენსივობა რეინფორსირებული: 2.7 მ.	

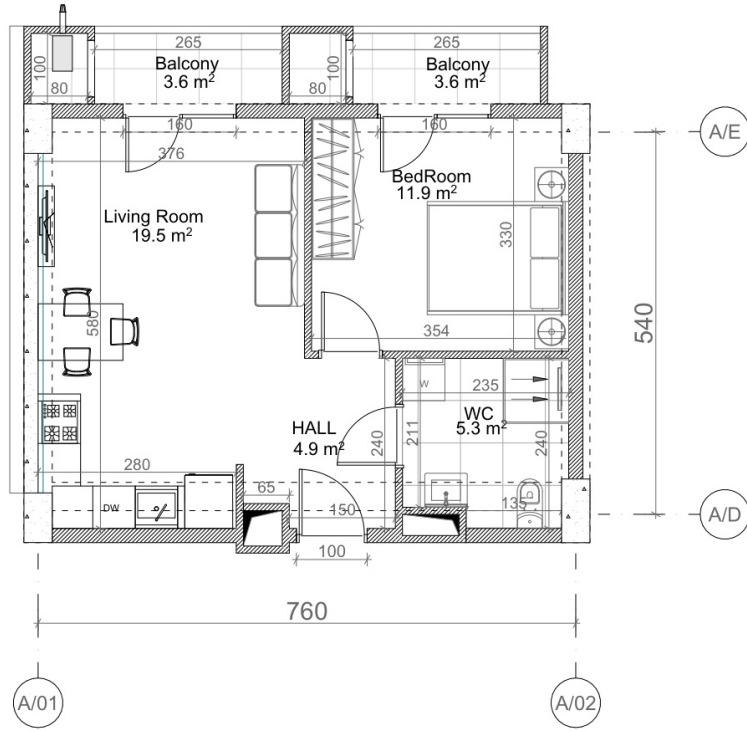